

Ausgabe 2005

alle Angaben in Millimeter,
Änderungen vorbehalten!

PFAFF[©]

MARKETING GmbH

Ihr Golfanlagen-Dienstleister

Gewerbegebiet
In der großen Wiese 6
D-35764 Sinn-Edingen
Telefon: +49 (0 64 49) 92 20-0
Fax: +49 (0 64 49) 92 20 19
e-Mail: info@PfaffGolf.de
www.golf-pfaff-marketing.de
Service Phone: 0700-100 10 100

Information/Scoreboard

900 X 1000	_____	Seite 13
1620 X 1000	_____	Seite 14
2000 X 1340	_____	Seite 14

Hinweisschilder

500 X 300	_____	Seite 11
600 X 200	_____	Seite 2
600 X 300	_____	Seite 6
600 X 400	_____	Seite 1
700 X 100	_____	Seite 4
800 X 300	_____	Seite 10

Seite 10

Pfeilschilder / Leitsysteme

400 X 150	_____	Seite 5
700 X 150	_____	Seite 7
1250 X 330	_____	Seite 8



Markierungs- / Entfernungssysteme

175 X 245	_____	Seite 12
350 Ø	_____	Seite 3
220 X 500	_____	Seite 5
1000 X 500	_____	Seite 9

Sprechen Sie mit uns! Wir beraten Sie gerne.

Grundfarbe grün RAL 6005, Schriftfarbe weiß, für Pfosten ab 1,5 m

Best. Nr. 02 Standard



Best. Nr. 02 Textvariante 3



Best. Nr. 02 Textvariante 1



Best. Nr. 02 Textvariante 4



Best. Nr. 02 Textvariante 2



Best. Nr. 02 Textvariante 5



Textänderungen nach Ihren Angaben sind möglich.

Das Schild kann wahlweise mit Pfosten oder Erdspieß montiert werden.

Bitte beachten Sie, daß alle Pfosten ca. 0,5 m in der Erde versenkt werden müssen. Geben Sie bei Ihrer Bestellung immer die Gesamthöhe an.

Best. Nr. 03

Grundfarbe grün RAL 6005, Schriftfarbe weiß, für Erdspieß MZ 1

Best. Nr. 03 Standard



Best. Nr. 03 Textvariante 3



Best. Nr. 03 Textvariante 1



Best. Nr. 03 Textvariante 4



Best. Nr. 03 Textvariante 2



Best. Nr. 03 Textvariante 5




Textänderungen nach Ihren Angaben sind möglich.

Das Schild kann wahlweise mit Pfosten oder Erdspieß montiert werden.
Bitte beachten Sie, daß alle Pfosten ca. 0,5 m in der Erde
versenkt werden müssen. Geben Sie bei Ihrer Bestellung immer die Gesamthöhe an.

Best. Nr. 04

Grundfarbe grün RAL 6005, Schriftfarbe weiß, für Erdspieß MZ 1

Best. Nr. 04 Standard


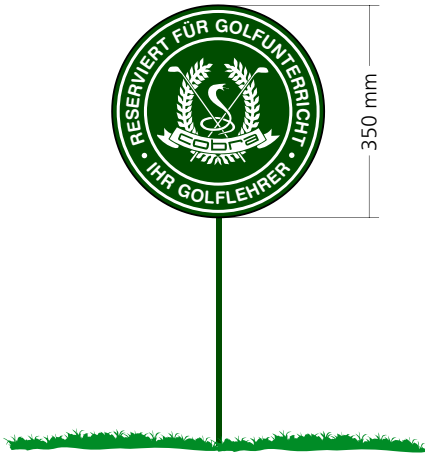


Best. Nr. 04 Textvariante 1




Best. Nr. 04 Textvariante 2


Distanzverlängerung der Driving-Range-Entfernungen hinter der Null-Linie

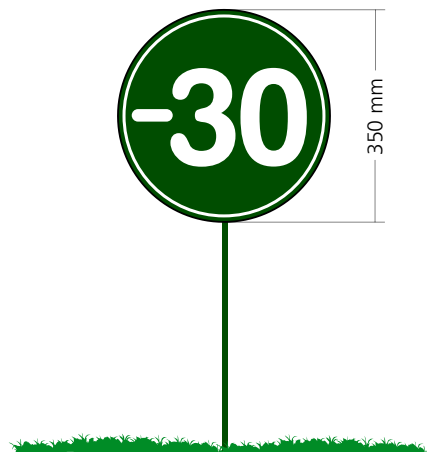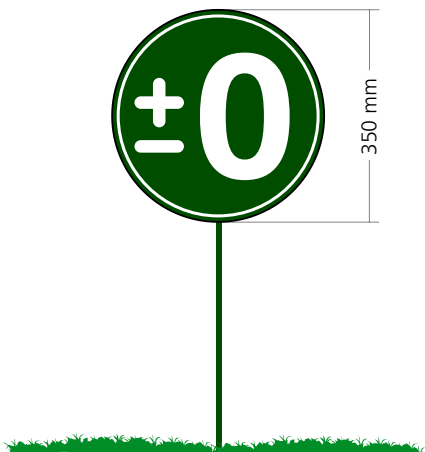

Best. Nr. 04 Textvariante 3

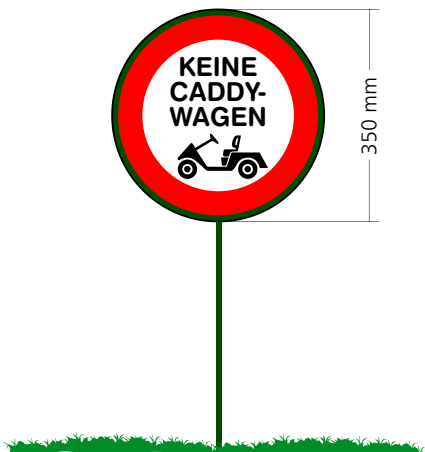

Best. Nr. 04 Textvariante 4

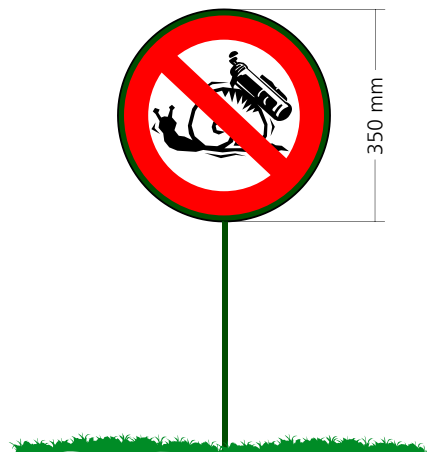


Textänderungen nach Ihren Angaben sind möglich.
Für die Bearbeitung des Logos wird eine randscharfe Strichvorlage ca. 10 X 10 cm benötigt.


Best. Nr. 05

Grundfarbe grün RAL 6005, Schriftfarbe weiß, für Erdspieß MZ 1


Best. Nr. 05 Standard

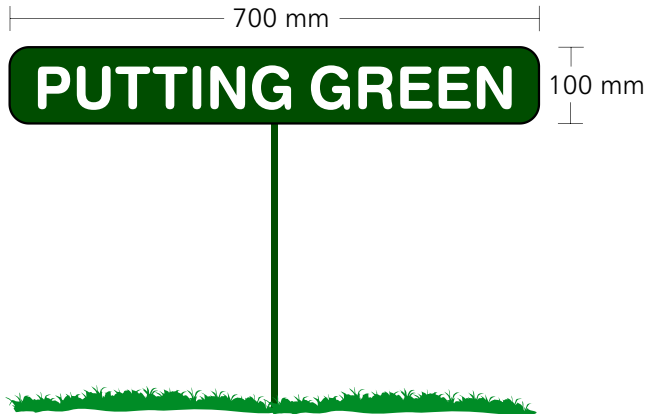


Best. Nr. 05 Textvariante 3

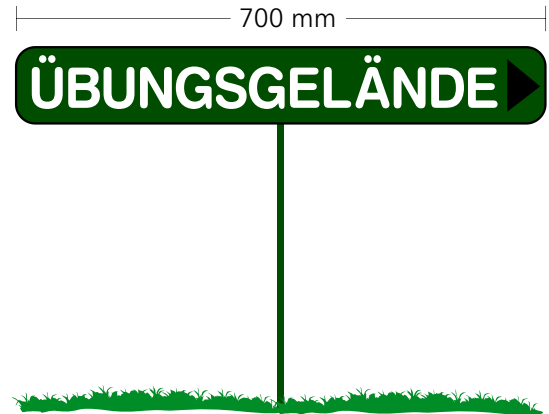


Best. Nr. 05 Textvariante 1

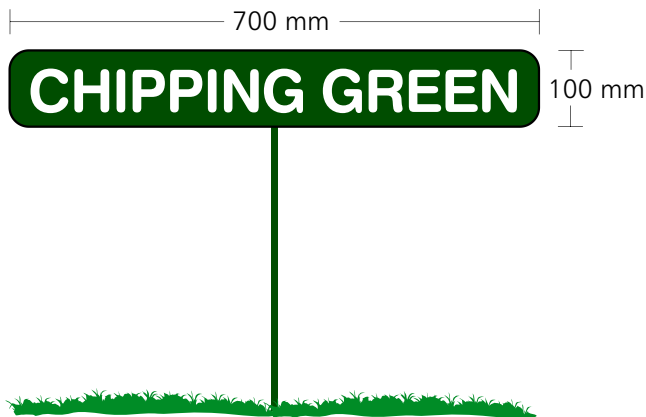


Best. Nr. 05 Textvariante 4

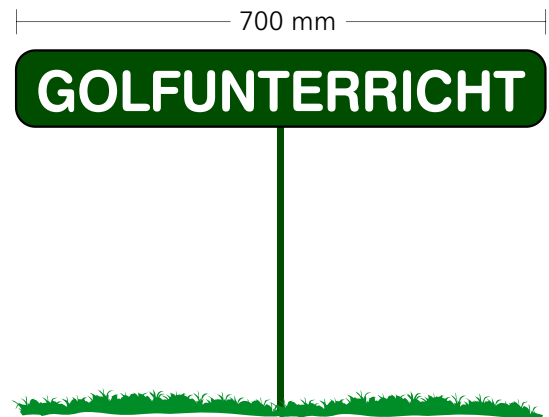

Best. Nr. 05 Textvariante 2

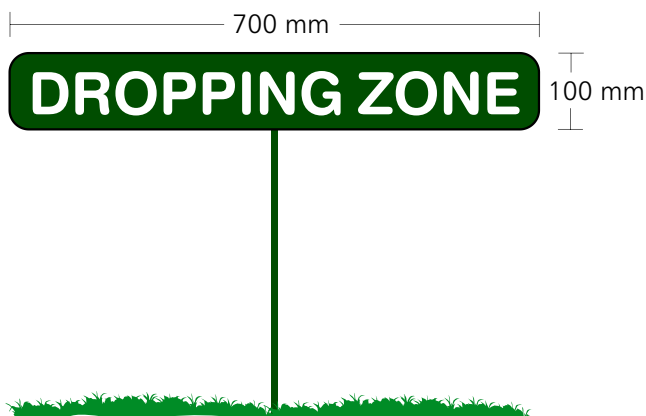


Best. Nr. 05 Textvariante 5

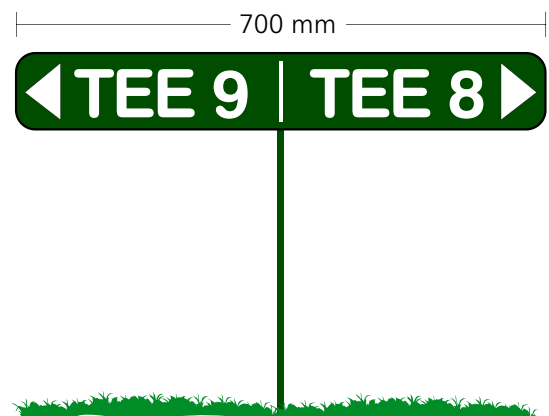


Textänderungen nach Ihren Angaben sind möglich.

Best. Nr. 06


Grundfarbe grün RAL 6005, Schriftfarbe weiß, Beschriftung beidseitig

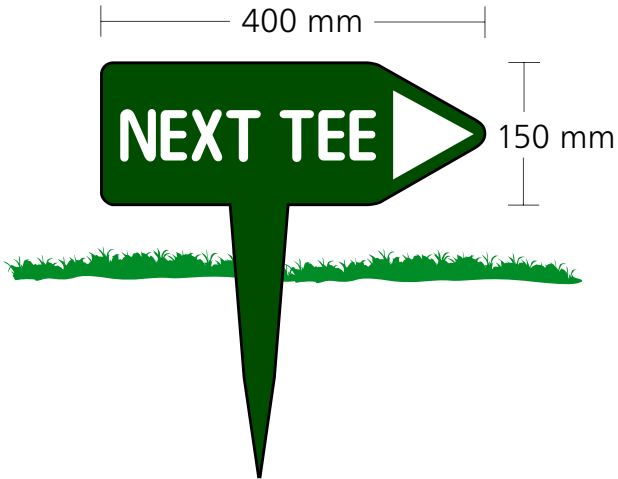

Schildvariante ohne Pfeil

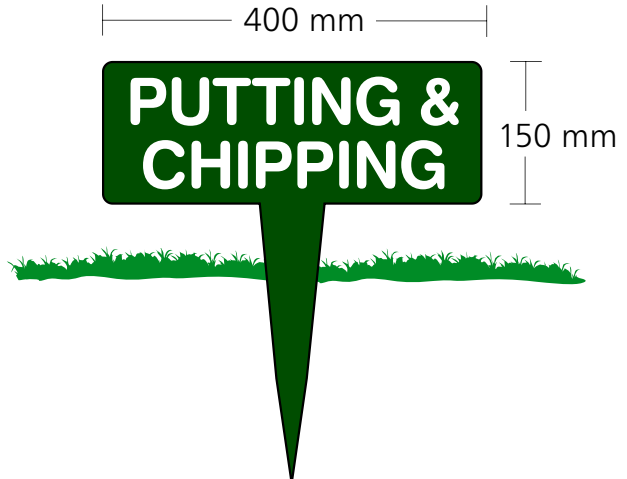

Textvariante 1

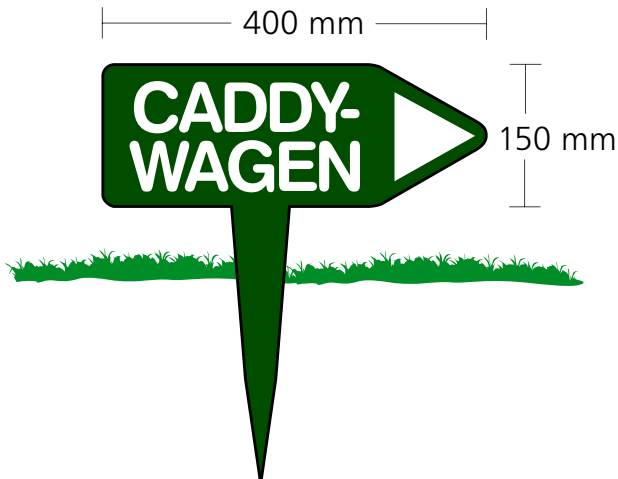


Best. Nr. 08


**Grundfarbe grün RAL 6005
Schriftfarbe weiß
Beschriftung beidseitig**

in 2 Größen lieferbar

220 mm

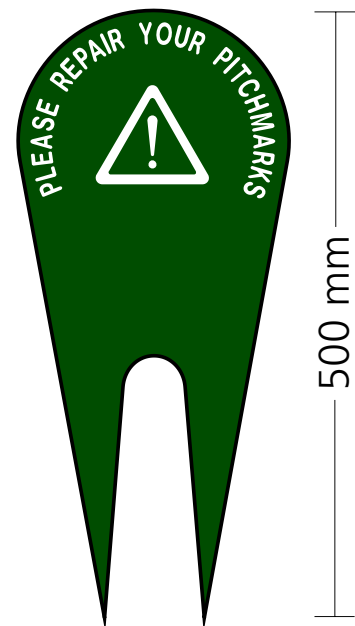

Textvariante 2

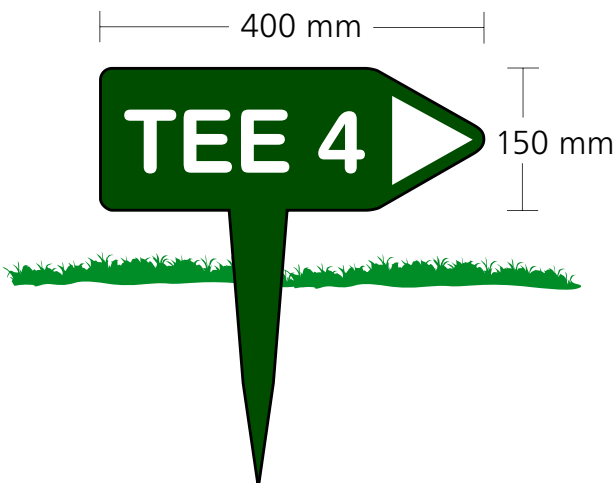

Textänderungen nach Ihren Angaben sind möglich.

Grundfarbe grün RAL 6005, Schriftfarbe weiß, für Erdspieß MZ 1

Best. Nr. 07 Standard



Best. Nr. 07 Textvariante 3



Zur Montage für:
Erdspieß, Höhe
ca. 700 mm

Best. Nr. 07 Textvariante 1



Best. Nr. 07 Textvariante 4



Zur Montage für:
Erdspieß, Höhe
ca. 700 mm

Best. Nr. 07 Textvariante 2



Best. Nr. 07 Textvariante 5



Zur Montage für:
Erdspieß, Höhe
ca. 700 mm

Textänderungen nach Ihren Angaben sind möglich.


Das Schild kann wahlweise mit Pfosten oder Erdspieß montiert werden.
Bitte beachten Sie, daß alle Pfosten ca. 0,5 m in der Erde versenkt werden müssen. Geben Sie bei Ihrer Bestellung immer die Gesamthöhe an.

Best. Nr. 11/11a

Grundfarbe grün RAL 6005, Schriftfarbe weiß, für Pfosten ab 2,5 m

Best. Nr. 11K Standard

Schildformat 700 X 150 mm
Grundfarbe grün RAL 6005
Beschriftung beidseitig weiß

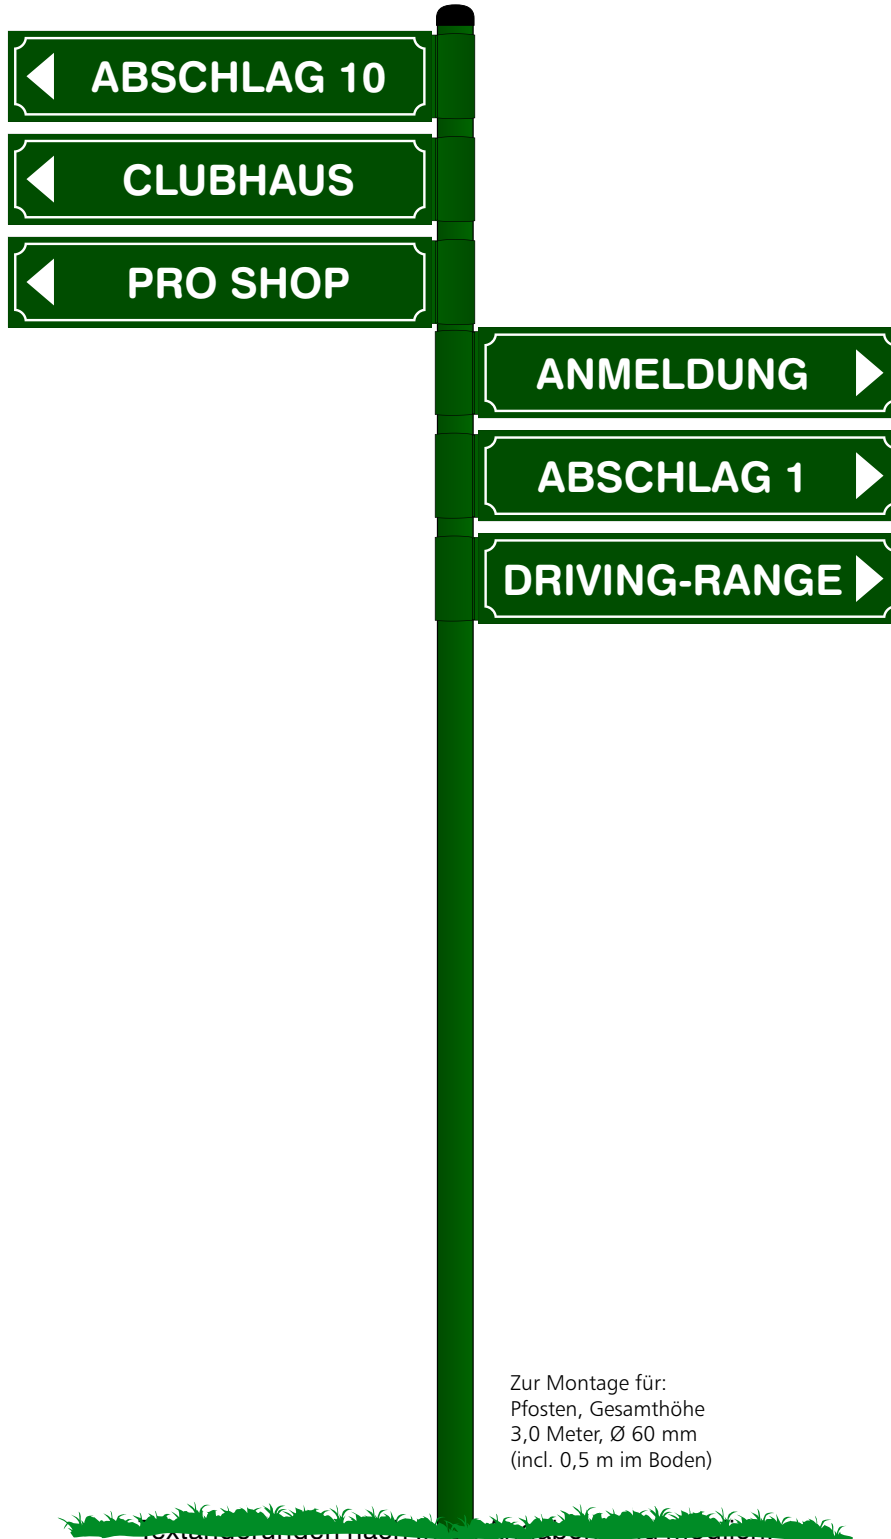

Bitte beachten Sie, daß alle Pfosten ca. 0,5 m in der Erde versenkt werden müssen. Geben Sie bei Ihrer Bestellung immer die Gesamthöhe an.

Grundfarbe weiß, Schriftfarbe (Zahl) rot
Wahlweise sind die Schilder und Zahlen in allen RAL-Farbtönen lieferbar

So könnte Ihre Driving-Range aussehen


Format 1000 X 500 mm



Format 1000 X 500 mm



Format 1000 X 500 mm

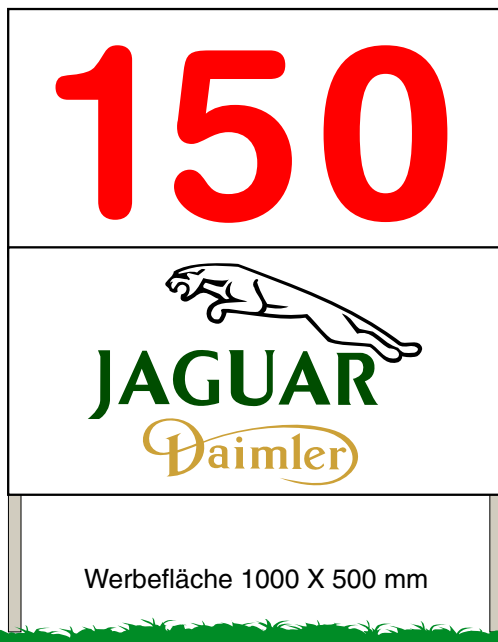

Material: Bruchsicheres Aluminium 5 mm stark
Lieferung inkl. Edelstahlrahmen und Bodenhülsen zum schnellen herausnehmen beim Mähen

Best. Nr. 12

Grundfarbe grün RAL 6005, Schriftfarbe weiß, für Pfosten ab 1,5 m

Best. Nr. 12 Standard

Grundfarbe grün RAL 6005, Beschriftung einseitig
Schriftfarbe weiß, Logo mehrfarbig




Best. Nr. 12 Textvariante 1

Grundfarbe grün RAL 6005, Beschriftung einseitig
Schriftfarbe weiß, "P" weiß auf blauem Grund



Best. Nr. 12 Textvariante 2

Grundfarbe weiß reflektierend nach STVO
Beschriftung einseitig schwarz

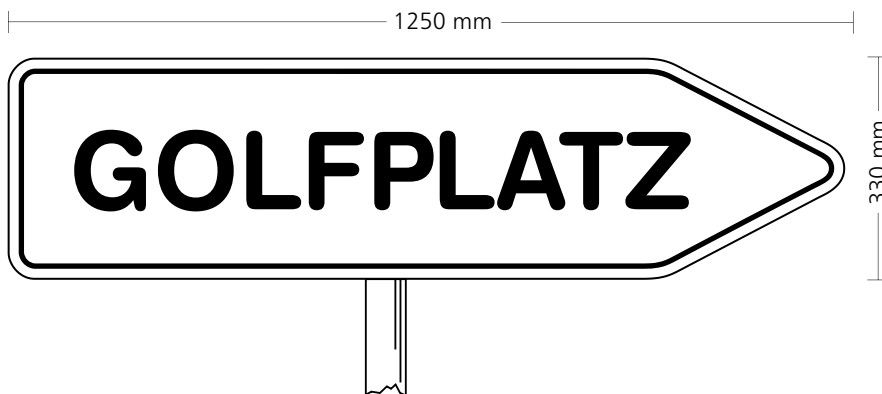

Textänderungen nach Ihren Angaben sind möglich.

Bitte beachten Sie, daß alle Pfosten ca. 0,5 m in der Erde
versenkt werden müssen. Geben Sie bei Ihrer Bestellung immer die Gesamthöhe an.

Best. Nr. 14

**Grundfarbe grün RAL 6005, Schriftfarbe weiß, weißes "P" auf blauem Grund.
Für Pfosten ab 1,5 m**

Best. Nr. 14 Standard



Best. Nr. 14a Standard



Best. Nr. 14a Textvariante 1



Grundfarbe grün,
Beschriftung und
Pfeil weiß, Punkt
rot

Textänderungen nach Ihren Angaben sind möglich.

Das Schild kann wahlweise mit Pfosten oder Erdspieß montiert werden.
Bitte beachten Sie, daß alle Pfosten ca. 0,5 m in der Erde
versenkt werden müssen. Geben Sie bei Ihrer Bestellung immer die Gesamthöhe an.

Best. Nr. 15

Grundfarbe grün RAL 6005, Schriftfarbe weiß, für Pfosten ab 1,5 m

Best. Nr. 15 Standard



Best. Nr. 15 Textvariante 3



Best. Nr. 15 Textvariante 1



Best. Nr. 15 Textvariante 4



Best. Nr. 15 Textvariante 2



Best. Nr. 15 Textvariante 5




Textänderungen nach Ihren Angaben sind möglich.

Das Schild kann wahlweise mit Pfosten oder Erdspieß montiert werden.

Bitte beachten Sie, daß alle Pfosten ca. 0,5 m in der Erde versenkt werden müssen. Geben Sie bei Ihrer Bestellung immer die Gesamthöhe an.

Best. Nr. 21/21a

**Aluminium-Guß, erhabene Flächen sind geschliffen.
Lieferbar in den Farben weiß / schwarz / gelb / rot**

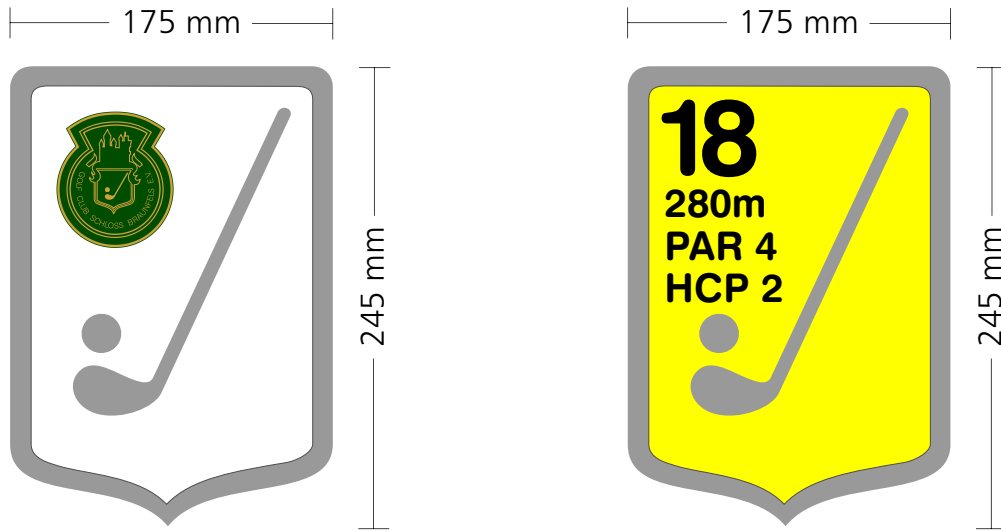

**Abschlagmarkierung
aus Edelstahl
Vorderseite Bahnnummer, Farbe frei wählbar
Rückseite Clublogo**



Rückseite

**Abschlagmarkierung
aus Edelstahl
Vorderseite Bahnnummer
Rückseite neutral**

Format 175 x 250 mm




Vorderseite

Rückseite

Für die Bearbeitung des Logos wird eine randscharfe Strichvorlage ca. 10 X 10 cm benötigt.
Version 21a wird zusätzlich UV-beständig lackiert.

TURNIER-INFORMATIONSTAFEL

Stahlblech verzinkt, 900 X 1000 mm, magnethaftend, Grundfarbe grün RAL 6005,
Beschriftung mehrfarbig, zur Wandbefestigung oder für Freilandrahmen.

		<h2>TURNIER- INFORMATION</h2>	
PREIS DES PRÄSIDENTEN			
TURNIERART	ZÄHLWETTSPIEL		
AM	17.11.98	STATUS	OFFEN
MELDESCHLUSS AM	16.11.89	10.00 Uhr	
VORGABEWIRKSAM	JA		
START	BAHN 1/10	AB	
KANONENSTART	JA		
NEAREST TO THE PIN	BAHN		
LONGEST DRIVE HERREN	BAHN		
LONGEST DRIVE DAMEN	BAHN		
SIEGEREHRUNG			
HALFWAY VERPFLEGUNG	JA		

Sie haben die Möglichkeit, auswechselbare Magnetplatten, die nach Ihren Angaben gefertigt werden, aufzubringen.

Wahlweise können die weißen Flächen mit einem Spezialmarker beschriftet werden.

